

4U2
LIVE EXPERIENCE
ON TOUR

FICHE
TECHNIQUE
ÉCRAN
LC MARTIN

Firmin de Montégut Photos

1.	Définition du Contrat Technique	p.3
2.	À nous communiquer	p.3
3.	Accueil de l'équipe Écran	p.3
4.	Caractéristiques Techniques	p. 4
4.1	Alimentation électrique	p. 4
4.2	Pont motorisé	p. 4
4.3	Plateau	p. 4
4.4	Tableau des charges	p. 5
4.5	Implatation	p. 6
5.	Personnel	p. 7
6.	Horaires	p. 7

Contact Général : David BERNARD-GRANGER • +33 6 62 57 26 20 • davidbg74@yahoo.fr

Contact Technique : Manu JUNG • +33 6 85 21 67 56 • manu.jung@orange.fr

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX



1. Définition du Contrat Technique

Ce contrat technique fait partie intégrante de tout contrat, coréalisation, vente, coproduction ou promotion locale, passé à l'occasion des représentations du spectacle « 4U2 ».

Un exemplaire doit nous être retourné au plus tard 30 jours avant la date de la représentation, paraphé et signé.

Pour le bon déroulement du spectacle, merci de respecter scrupuleusement ce contrat.
Si vous rencontrez des obstacles, aussi infimes soient-ils, contactez nous immédiatement.
Ensemble, nous trouverons des solutions.

2. À nous communiquer

- Horaires du spectacle / accès public
- Dimension de scène / Plan de scène
- Dimension du pont motorisé et poids supporté
- Capacité de la salle ou de la jauge extérieure
- Nous informer si des restrictions spécifiques sont imposées

3. Accueil de l'équipe Écran

Vous allez accueillir une équipe de 2 personnes composées de :

- 2 technicien écran

4. Caractéristiques Techniques

4.1 Alimentation électrique

À votre charge :

→ 1 point électrique à disposition à jardin, avec potentiellement une rallonge de 10 m suivant l'implantation de la scène, avant l'arrivée de l'équipe technique.

4.2 Pont

À votre charge :

→ 1 pont de 10 m minimum, en fond de scène derrière le batteur, sur une hauteur modulable comprise entre 2,90 m et 3,50 m idéalement motorisé. pouvant supporter une charge totale de l'écran et de ses connectiques de 200 kg maximum.

Dans tous les cas, **ce pont sera porté à la hauteur souhaitée par vos équipes.**

4.3 Plateau

À votre charge :

- 1 quai de déchargement ou une rampe pour permettre l'acheminement des caissons sur le plateau
- 1 Lot de consommable :
 - o 2 rouleaux de barnier noir

CONTRAINTES




L'écran LC Martin est constitué de panneaux.

Chaque panneau a une largeur de 1,1 m et une hauteur de 2,1 m pour un poids de 19,1 kg.
Avec les connectiques et les systèmes de fixation, il faut rajouter environ 2 kg par panneau.

En configuration maximale, il faut prévoir un pont de 10 m pouvant supporter un poids total de 200 kg maximum.

Hors poids du pont

IMPLANTATION

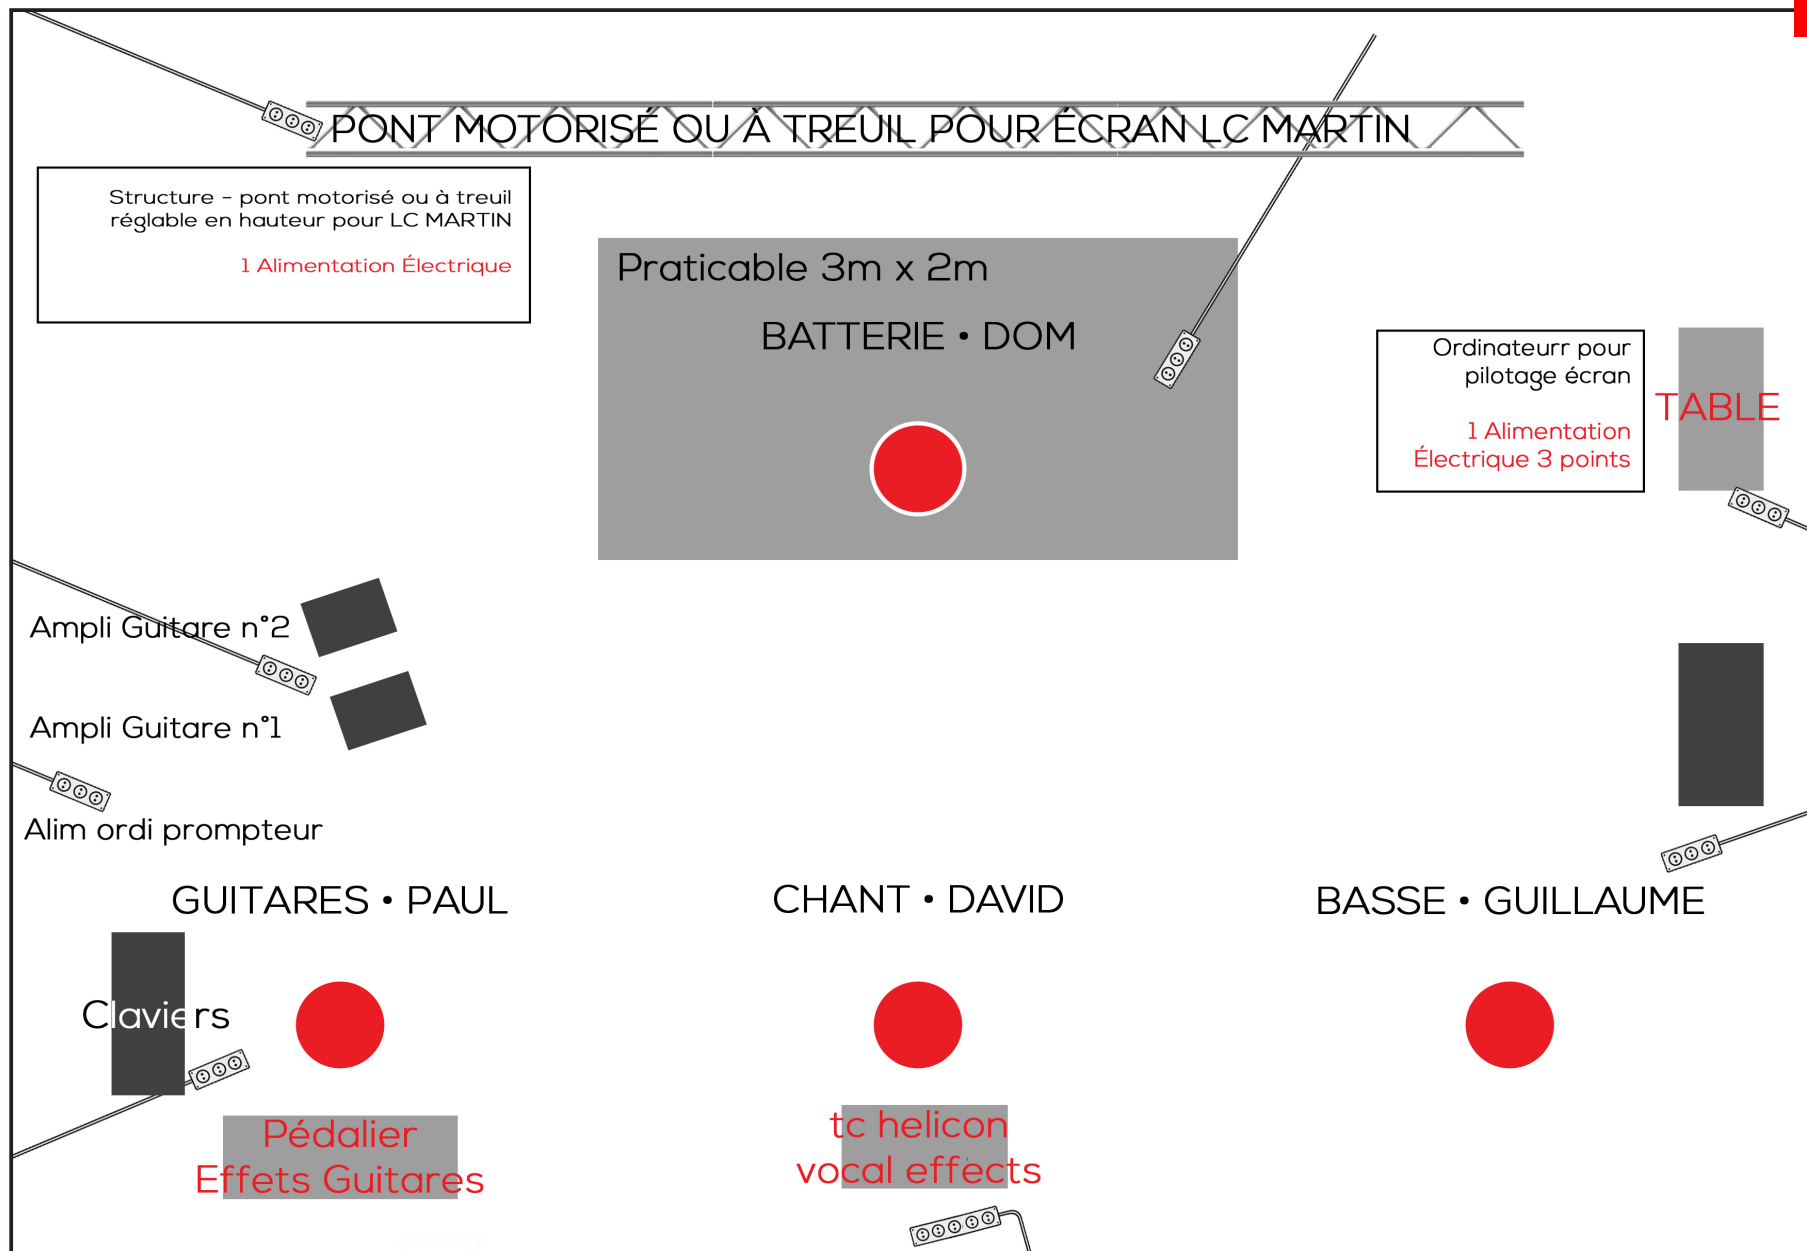

5. Personnel

À votre charge :

→ 1 technicien plateau pour mettre à disposition l'alimentation et régler le pont en hauteur.

6. Horaires

À affiner suivant la taille de l'écran à installer

30 minutes

→ Accueil des 2 ou 4 techniciens

1 heure à 1 heure 30 minutes

→ montage

130 minutes

→ Tests



4U2
LIVE EXPERIENCE
ON TOUR

CAPELLA
PRODUCTION

[Nous contacter](#)

Contact : David Bernard-Granger • +33 6 62 57 26 20 • davidbg74@yahoo.fr
Contact Technique : Manu Jung • +33 6 85 21 67 56 • manu.jung@orange.fr