

4U2
LIVE EXPERIENCE
ON TOUR

FICHE
TECHNIQUE
ÉCRAN
PROLEDSCREEN

Firmin de Montégut Photos

1.	Définition du Contrat Technique	p.3
2.	À nous communiquer	p.3
3.	Accueil de l'équipe Écran	p.3
4.	Caractéristiques Techniques	p. 4
4.1	Alimentation électrique	p. 4
4.2	Pont motorisé	p. 4
4.3	Plateau	p. 4
4.4	Tableau des charges	p. 5
4.5	Implatation	p. 6
5.	Personnel	p. 7
6.	Horaires	p. 7

Contact Général : David BERNARD-GRANGER • +33 6 62 57 26 20 • davidbg74@yahoo.fr

Contact Technique : Manu JUNG • +33 6 85 21 67 56 • manu.jung@orange.fr

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX



1. Définition du Contrat Technique

Ce contrat technique fait partie intégrante de tout contrat, coréalisation, vente, coproduction ou promotion locale, passé à l'occasion des représentations du spectacle « 4U2 ».

Un exemplaire doit nous être retourné au plus tard 30 jours avant la date de la représentation, paraphé et signé.

Pour le bon déroulement du spectacle, merci de respecter scrupuleusement ce contrat.
Si vous rencontrez des obstacles, aussi infimes soient-ils, contactez nous immédiatement.
Ensemble, nous trouverons des solutions.

2. À nous communiquer

- **Horaires du spectacle** / accès public
- **Dimension de scène / Plan de scène**
- **Dimension du pont motorisé et poids supporté**
- Capacité de la salle ou de la jauge extérieure
- Nous informer si des restrictions spécifiques sont imposées

3. Accueil de l'équipe Écran

Vous allez accueillir une équipe de 2 à 4 personnes composées de :

- 2 technicien écran
- 2 techniciens Backliner

4. Caractéristiques Techniques

4.1 Alimentation électrique

4U2 fournit :

→ 1 boîtier PCE

À votre charge :

→ 1 point électrique **63A** à disposition, à cour ou à jardin suivant implantation de la scène.

→ Le point électrique doit être à disposition sur scène avant l'arrivée de l'équipe technique.

4.2 Pont motorisé

À votre charge :

→ 1 pont motorisé pouvant supporter la charge totale de l'écran suivant le tableau page 5 :

4.3 Plateau

À votre charge :

→ 1 quai de déchargement ou une rampe pour permettre l'acheminement des caissons sur le plateau

→ 1 Lot de consommable :


- o 2 rouleaux de barnier noir

TABLEAU DES CHARGES

Format Écran	L (en m)	I (en m)	Nb dalles longueur	Nb dalles largeur	Nb de Bumpers, Élingues & Manilles	Poids Câbles (en kg)	Nb fouet	Poids Total (en kg)
4m x 2m	4	2	8	2	8	16	1	367
4m x 3m	4	3	8	3	8	24	1	518
8m x 2m	8	2	16	2	16	32	1	711
12m x 3m	12	3	24	3	24	72	2	1531
15m x 4m	15	4	30	4	30	120	2	2470

Hors poids du pont

IMPLANTATION

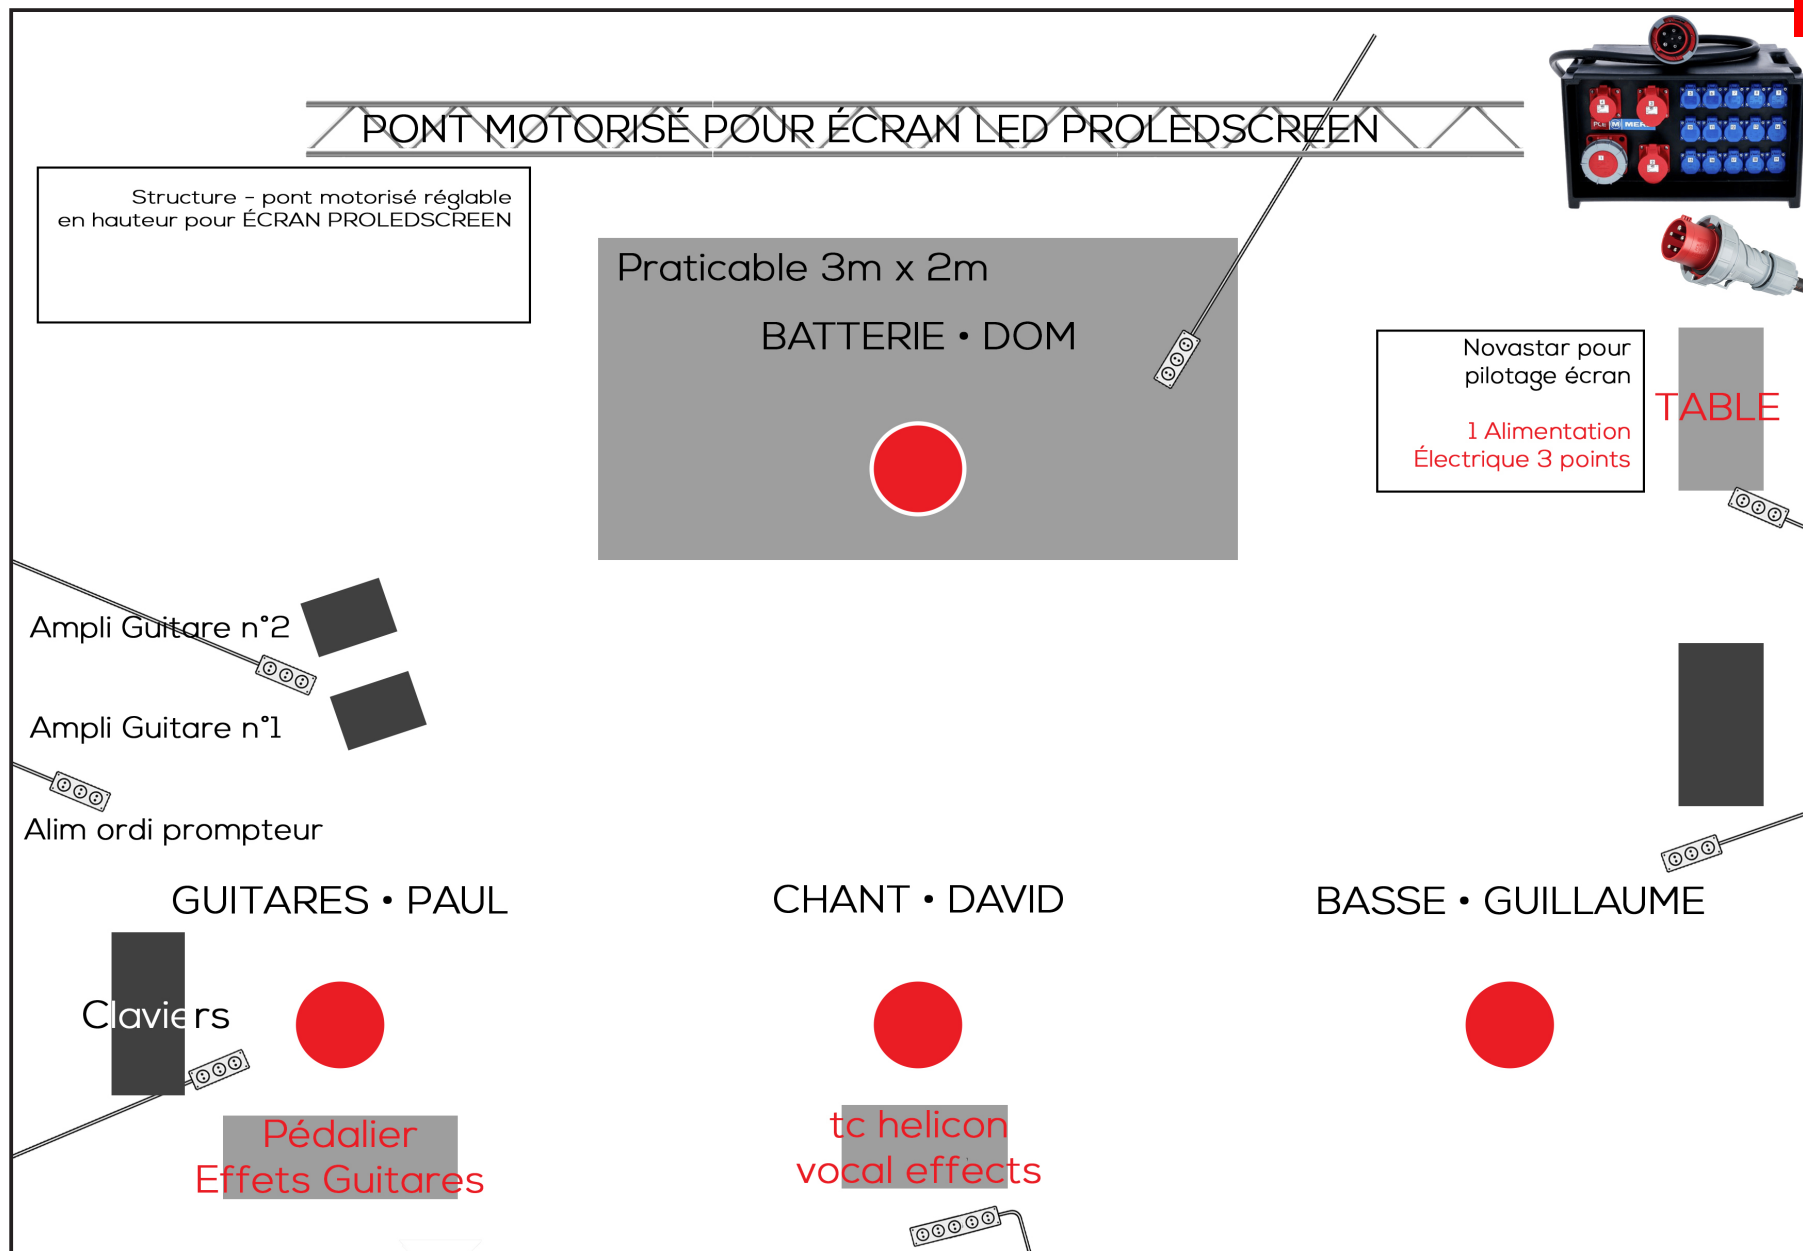

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES



5. Personnel

À votre charge :

→ 1 à 2 techniciens plateau

6. Horaires

À affiner suivant la taille de l'écran à installer

08h30 / 09h00

→ Accueil des 2 ou 4 techniciens

09h00

→ début du montage

12h00 / 13h00

→ Fin du montage et des tests



4U2
LIVE EXPERIENCE
ON TOUR

 **CAPELLA**
PRODUCTION

[Nous contacter](#)

Contact : David Bernard-Granger • +33 6 62 57 26 20 • davidbg74@yahoo.fr
Contact Technique : Manu Jung • +33 6 85 21 67 56 • manu.jung@orange.fr